


УТВЕРЖДАЮ:

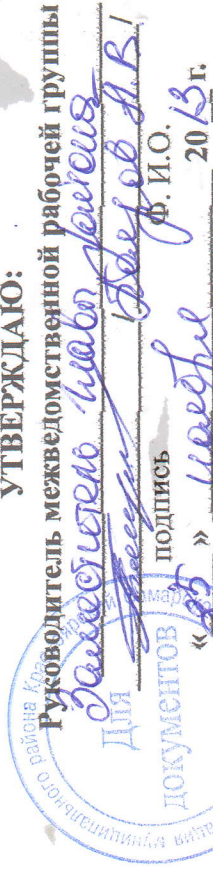

Руководитель межведомственной рабочей группы

Давыдов А.В.

подпись

Ф. И. О.

2013 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 108 от «25» месяца 2013 г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Структурное подразделение «Детский сад № 1 «Ромашка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней степени образовательной школы с. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области  
(полное юридическое наименование объекта)

446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, улица Промысловая, дом 50, улица Полевая, дом 5

тел.: 8 846 57 21664;

E-mail: romaschka.ds.1@mail.Ru

Заведующий Хрипунова Татьяна Михайловна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Красный Яр

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование (дошкольное)

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

муниципальное

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг

Списочный состав 219 детей, средняя посещаемость 150 детей

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Детский сад расположен по двум адресам:

Основное здание детского сада расположено по адресу с. Красный Яр, улица Промысловая — отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание с бетонными лестницами;

Дополнительные группы для детей старшего дошкольного возраста расположены на первом этаже здания школы (ГБОУ СОШ с. Красный Яр). Здание школы трёхэтажное кирпичное.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 5 / 6

8. Год постройки 1968 г./ 1997

9. Год последней реконструкции нет

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	≈ 100 м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	<u>автобус 110 маршрута</u>	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	есть	
Внеуличные переходы	нет	с пандусом
		с подъемником
Тактильные указатели	нет	
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах
		нет
		нет

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	Ворота 5м калитка 1,1	К, О	<u>ремонт</u>	
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м		К, С, О	<u>нет</u>	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м		К, С, О	<u>нет</u>	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м		С	<u>Нет</u>	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С	<u>нет</u>	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	асфальт	К, О, С	<u>Ремонт</u>	

<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p>									
<p>Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения</p>	<p>≥ 2,0 м</p>	<p>5 м</p>	<p>К</p>	<p>ремонт</p>					
<p>Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)</p>	<p>≥ 1,2 м  не менее 2,0 x 1,8 м</p>		<p>К</p>	<p>нет</p>					
<p>Указатели направления движения</p>	<p>наличие</p>		<p>К, Г</p>	<p>Нет</p>					
<p>Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара</p>	<p>наличие</p>		<p>С</p>	<p>Нет</p>					
<p>Места отдыха</p>	<p>наличие</p>		<p>К, О</p>	<p>нет</p>					
<p>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</p>									
<p>Расстояние до входа в здание</p>	<p>≤ 50 м</p>	<p>80 м</p>	<p>К, О</p>	<p>Да</p>					
<p>Количество машино-мест для инвалидов</p>	<p>≥ 10% (не менее 1 места)</p>		<p>К</p>	<p>Нет</p>					
<p>Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м</p>	<p>наличие</p>		<p>К</p>	<p>Нет</p>					
<p>Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида</p>	<p>6 x 3,6 м</p>		<p>К</p>	<p>нет</p>					
<p>Съезд с тротуара на проезжую часть:</p>									
<p>Угол уклона</p>	<p>≤ 1:12</p>		<p>К</p>	<p>Нет</p>					

Ширина	$\geq 1,0$ м		К	<u>Нет</u>
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м		К	<u>нет</u>
Открытая лестница				
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м		О, С	<u>нет</u>
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С	<u>Нет</u>
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С	<u>Нет</u>
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С	<u>Нет</u>
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С	<u>Нет</u>
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С	<u>нет</u>
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	<u>Нет</u>
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С	<u>Нет</u>
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		О, С	<u>Нет</u>
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м		О, С	<u>Нет</u>
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С	<u>Нет</u>
Пандус на рельефе				
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К	<u>Нет</u>
Уклон	$\leq 8\%$		К	<u>Нет</u>
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	<u>Нет</u>

- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	К	<u>Нет</u>
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	К, О	<u>Нет</u>
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	К, О	<u>Нет</u>
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	≥ 0,3 м	К, О	<u>Нет</u>
Длина марша пандуса	≤ 9 м	К, О	<u>нет</u>
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	К, О	<u>Нет</u>
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	К, О	<u>Нет</u>
Разворотные площадки:			<u>Нет</u>
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	К	<u>Нет</u>
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	К	<u>Нет</u>
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	К	<u>Нет</u>
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	К, О	<u>Нет</u>
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	К, О	<u>нет</u>

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры адаптации: установка, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки	м	7см				
Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,4*2,5	К	да		
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м		К		<u>Нет</u>	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		<u>нет</u>	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О, С		<u>Да</u>	
Поперечный уклон в пределах	1-2%		К, О, С		<u>Да</u>	
Навес	наличие		К, О		<u>Да</u>	
Водоотвод	наличие		К, О, С		<u>Нет</u>	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м		К		<u>Нет</u>	
Информация об объекте	наличие		Г		<u>Нет</u>	
<b>Лестница наружная</b>	наличие					
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		<u>Нет</u>	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С		<u>Нет</u>	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		<u>Нет</u>	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		<u>Нет</u>	
При ширине лестниц 4 м и более	наличие		О, С		<u>Нет</u>	

дополнительно предусматривать разделительные поручни									
Поручни с двух сторон	наличие					О, С			<u>Нет</u>
- на высоте	0,85 – 0,95 м					О, С			<u>Нет</u>
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м					О, С			<u>Нет</u>
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м					О, С			<u>Нет</u>
<b>Пандус наружный</b>	наличие								
Ширина марша	≥ 1,0 м					К			<u>Нет</u>
Уклон	≤ 8%					К			<u>Нет</u>
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м					К			<u>Нет</u>
Колесотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие					К, О			<u>Нет</u>
Разворотные площадки:									
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м					К			<u>Нет</u>
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м					К			<u>Нет</u>
- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м					К			<u>Нет</u>
Поручни с двух сторон:	наличие								
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м					К, О			<u>Нет</u>
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м					К			<u>Нет</u>
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м					К, О			<u>Нет</u>
- горизонтальные завершения вверх и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м					К, О			<u>Нет</u>
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при	наличие					К, О			<u>Нет</u>



намокании									
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие						К	<u>Нет</u>
Звуковой маяк у входа		наличие						С	установить
Тамбур									
Габариты: глубина X ширина		$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,2*1,5					К	<u>нет</u>
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		наличие	Распашные 1,2					К, О	<u>да</u>
- ширина дверного проема в свету		$\geq 1,2$ м						К, О	<u>Нет</u>
- высота порога наружного, внутреннего		$\leq 0,014$ м	Наружного 8см внутреннего нет					К	<u>Нет</u>

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещенный по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	нет	
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С	нет	

- на высоте	0,85 – 0,95 м	О, С	нет
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	О, С	нет
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	О, С	нет
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа			нет
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	К	нет
Уклон	$\leq 8\%$	К	нет
Колесотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	К	нет
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	К, О	нет
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	К	нет
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	О	нет
- горизонтальные завершения вверх и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	К	нет
<b>Пандус переносной</b>	наличие	К	нет
<b>Подъемник для инвалидов:</b>			
- стационарный	наличие	К	нет
- мобильный	наличие	К	нет
<b>Коридоры/холлы</b>			
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	К	нет
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К	нет
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	К, Г	нет

Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие		К, Г	нет
Речевые информаторы и маяки	наличие		С	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие		Г	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		Г	нет
Тактильная схема	наличие		С	нет
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г	нет
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1$ на этаж		О	нет
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1$ на этаж		К	нет
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м		С	нет
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С	нет
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				нет
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	нет
Контрастная маркировка	наличие		С	нет
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие		О	нет
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	нет

Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие		К, Г	нет
Речевые информаторы и маяки	наличие		С	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие		Г	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		Г	нет
Тактильная схема	наличие		С	нет
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г	нет
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1$ на этаж		О	нет
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1$ на этаж		К	нет
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м		С	нет
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С	нет
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				нет
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	нет
Контрастная маркировка	наличие		С	нет
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие		О	нет
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	нет

Уклон	$\leq 8\%$	К	нет
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	К	нет
Разворотные площадки внизу, сверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	К, О	нет
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	К	нет
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	О	нет
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>			
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина)	0,6 м	С	нет
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	С	нет
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	О, С	нет
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	О, С	нет
- на высоте	0,85 – 0,95 м	О, С	нет
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	О, С	нет
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	С	нет
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)			нет
Лифт пассажирский	наличие		нет
Кабина:			нет
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	К	нет
- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	К	нет

	- Поручни	наличие			О	нет	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие			Г, С	нет	
	Знак доступности	наличие			К	нет	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие			К, Г		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К	нет	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К	нет	
	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>					
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8м	К	нет	
	Высота порога	≤ 0,025 м		К	нет	
	Информация тактильная	наличие		С	нет	
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г	нет	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м		К	нет	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м		С	нет	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О	нет	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О	нет	

<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>				
<b>Обслуживание с перемещением №</b>				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К	нет
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)				нет
Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м		К	нет
Место для сидения	наличие		О	нет
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				нет
Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К	нет
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К	нет
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К	

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие			нет	
	Знак доступности помещения	наличие		К	нет	
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С	нет	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,8м	К, О	нет	
	Открытие дверей	наружное			нет	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С	нет	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О	нет	
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О	нет	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м		К	нет	
	- опорные поручни	наличие		К, О	нет	
	в т.ч. опкидные	наличие		К	нет	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К	нет	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м			нет	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м		К	нет	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	нет	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О	нет	



Раковина: с опорным поручнем	наличие		К, О	нет
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К	нет
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие		К, О	нет
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К	нет
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м		К, О	нет
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		К, О	нет
Тактильная направляющая полоса к унитаду, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С	нет
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		К, О, С	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</b>				

### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		К, О, Г, С	нет	

<b>Надписи:</b>									
размещение на высоте		наличие							нет
		$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м							нет
высота прописных букв		$\geq 0,075$ м							
освещенность		наличие							нет
<b>Указатели, пиктограммы</b>		наличие							нет
размещение на высоте		1,3 – 1,4 м							нет
высота прописных букв		$\geq 0,075$ м							нет
освещенность		наличие							нет
<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>		наличие							нет
высота размещения		1,3 – 1,4 м							нет
маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие							нет
на кнопках управления лифта		наличие							нет
на кабинках санитарно-бытовых помещений		наличие							нет
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты		Наличие (не менее 1 шт)							нет
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами		Наличие (не менее 1 шт)							нет
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)		наличие							нет
Речевые информаторы и маяки		наличие							нет
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м		наличие							нет

